



Sikkerhetspresenningen tåler stor belastning.



Låseanordning i låst posisjon (Maljeknott og malje)



1. Maljeknott montert
2. Maljehull
3. Maljeknott umontert
4. Nøkkel



Maljeknott montert med to treskruer til terrassedekket Ulåst posisjon !

Sikkerhetspresenning/Helårscorer

Manuell modell med låsbare maljeknotter.

Sikkerhetspresenninger finnes i en rekke utførelser og modeller. Modellen vi har valgt er en 600 gr./m² blå armert PVC duk med festemaljer rundt hele yttersiden med 1 meters avstand.

Presenningen festes ved å presse maljehullet ned på maljeknottene og deretter låse presenningen i maljene ved å vri en kvart omdreining med en firkant-nøkkel. Maljene har en løs innerdel som holdes på plass grunnet at den er låst mot platengen.

Maljeknottene festes og skrues fast på dekket rundt bassenget med to plateskruer hver seg. Maljeknottene er ca 10mm høye.

I senter av presenningen er det ett lite masket område på 200x200mm som sørger for at vannet dreneres ned i bassenget.

NB! Skal du benytte presenningen om vinteren så må den understøttes med f.eks. flyteputer slik at maljeknottene ikke kollapser på grunn av ekstrem høy vekt.



Art. nr	Varenavn	Ydim	Vekt	Gr.	Pris
1-6000	Sikkerhetspresenning/Helårscorer Rund 2.4m	ø3.2m	5.5 kg	B	2.800,-
1-6001	Sikkerhetspresenning/Helårscorer Rund 3.6m	ø4.4m	10 kg	B	3.500,-
1-6002	Sikkerhetspresenning/Helårscorer Rund 4.6m	ø5.4m	15 Kg	B	5.100,-
1-6003	Sikkerhetspresenning/Helårscorer Rund 5.5m	ø6.3m	21 kg	B	6.900,-
1-6006	Sikkerhetspresenning/Helårscorer Rund 6.4m	ø7.1m	27 kg	B	8.900,-
1-6004	Sikkerhetspresenning/Helårscorer Rund 7.3m	ø8.1m	34 kg	B	11.300,-
1-6005	Sikkerhetspresenning/Helårscorer Rund 8.2m	ø9.0m	42 kg	B	13.900,-
1-6110	Sikkerhetspresenning/Helårscorer Rekt. 2.0x4.0m	2.8x4.8m	9.0 kg	B	2.800,-
1-6106	Sikkerhetspresenning/Helårscorer Oval 2.4x3.6m	3.2x4.4m	9.0 kg	B	3.100,-
1-6100	Sikkerhetspresenning/Helårscorer Oval 4.5x3.0m	5.3x3.8m	10.8 kg	B	4.500,-
1-6101	Sikkerhetspresenning/Helårscorer Oval 5.5x3.6m	6.3x4.4m	14.5 kg	B	5.900,-
1-6107	Sikkerhetspresenning/Helårscorer Oval 6.8x3.2m	7.6x4.0m	18.0 Kg	B	6.400,-
1-6105	Sikkerhetspresenning/Helårscorer Oval 5.9x3.6m	6.7x4.4m	18.0 kg	B	6.400,-
1-6102	Sikkerhetspresenning/Helårscorer Oval 7.3x3.6m	8.1x4.4m	19.0 kg	B	6.900,-
1-6108	Sikkerhetspresenning/Helårscorer Oval 7.5x3.6m	8.3x4.4m	21.5 kg	B	7.100,-
1-6109	Sikkerhetspresenning/Helårscorer Oval 8.0x4.6m	8.8x5.4m	27.5 kg	B	9.500,-
1-6103	Sikkerhetspresenning/Helårscorer Oval 9.1x4.6m	9.9x5.4m	28.5 kg	B	10.500,-
1-6104	Sikkerhetspresenning/Helårscorer Oval 10x5.5m	10.8x6.3m	36.0 kg	B	12.900,-
1-6121	Sikkerhetspresenning/Helårscorer Fasongsydd (pr/m ²)	Oppgi mål	0.65/m ²	C	225,-
1-6201	Maljeknotter til sikkerhetspresenning (Reserveedel)			B	29,-
1-6202	Nøkkel til sikkerhetspresenning (Reserveedel)			B	199,-

TEKNISK

1. Duken er laget i solid PVC armert duk som er tilpasset bassengets fasong.
2. Duken har metallmaljer i kanten som passer til knottene som monteres i terrassen/gulvet eller i avstiverne på bassenget.
3. Fastlåsing av maljene skjer med egen spesialnøkkel.
4. Materialene i duk og festeordning er i beste kvalitet nylon og PVC.
5. Selve maljene er i forniklet messing.

MONTERING

1. Duken rulles ut og to til tre maljer festes over maljeknottene og låses med spesialnøkkelen.
2. Duken trekkes deretter stramt ut over bassenget og låses fortløpende med nøkkelen etter hvert som maljene korresponderer med maljeknottene.
3. Når siste malje er låst, er monteringen ferdig.

DEMONTERING OG INFORMASJON

1. Dette er meget enkelt og tar kun noen minutter.
2. Denne måten å feste duken på er enkel og pålitelig.
3. Det er klart visuelt synlig når monteringen er korrekt utført eller eventuelt ikke korrekt, og følgelig må rettes på.
4. Det er ingen tau, strikk eller wire som kan feilmonteres eller fuskes med.
5. Dette gjør at sikkerheten med riktig bruk/montering av duken blir meget sikkert og bra.

Ønskes opprulling så anbefaler vi Opruller LUX som tåler en høy vektbelastning.

Vare nr. 1-3111

Dersom ikke lagervare kan leveringstiden være 1-2 uker.



Manuell Opprullingsmekanisme



Festemaljer

EasyCover Sikkerhetspresenning

Manuell modell med opprulling uten skinner

EasyCover er laget av solid blå 680 gr. dobbeltarmert PVC med antimuss behandlet overflate. Den er forsterket med tverrgående aluminiumstenger. Coveret lages 400mm bredere enn selve indre bassengmål slik at man har en god overlapping. Leveres kun rektangulært. Easycover rulles manuelt ut over bassenget og sveives opp med en hånd sveiv eller kraftig batteridrevet oppruller. Festemaljer forankres ned i plateng eller gulv. Denne løsningen gjør at gulvet er helt flatt og snublefritt når coveret er opprullet. Produktet er utviklet og produsert i Sveits hvor produsenten Poollock har mange års erfaring med sikkerhetscovere.



Art. nr	Varenavn/størrelse	Gr.	Pris
1-6130	EasyCover - Batteridrevet oppruller, tillegg	C	7.990,-
1-6131	EasyCover - Batteridrevet oppruller, separat	C	9.990,-
1-6132	EasyCover - Oppgi mål i m på bassenget	C	Se tabell


Pris tabell inkl. MVA - Frakt tilkommer !

Bredde >	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,5 m
Lengde						
3,0 m	kr 7 241	kr 7 967	kr 8 693	kr 9 419	kr 10 145	kr 10 871
3,5 m	kr 7 967	kr 8 814	kr 9 661	kr 10 508	kr 11 355	kr 12 202
4,0 m	kr 8 693	kr 9 661	kr 10 629	kr 11 597	kr 12 565	kr 13 533
4,5 m	kr 9 419	kr 10 508	kr 11 597	kr 12 686	kr 13 775	kr 14 864
5,0 m	kr 10 145	kr 11 355	kr 12 565	kr 13 775	kr 14 985	kr 16 195
5,5 m	kr 10 871	kr 12 202	kr 13 533	kr 14 864	kr 16 195	kr 17 526
6,0 m	kr 11 597	kr 13 049	kr 14 501	kr 15 953	kr 17 405	kr 18 857
6,5 m	kr 12 323	kr 13 896	kr 15 469	kr 17 042	kr 18 615	kr 20 188
7,0 m	kr 13 049	kr 14 743	kr 16 437	kr 18 131	kr 19 825	kr 21 519
7,5 m	kr 13 775	kr 15 590	kr 17 405	kr 19 220	kr 21 035	kr 22 850
8,0 m	kr 14 501	kr 16 437	kr 18 373	kr 20 309	kr 22 245	kr 24 181
8,5 m	kr 15 227	kr 17 284	kr 19 341	kr 21 398	kr 23 455	kr 25 512
9,0 m	kr 15 953	kr 18 131	kr 20 309	kr 22 487	kr 24 665	kr 26 843
9,5 m	kr 16 679	kr 18 978	kr 21 277	kr 23 576	kr 25 875	kr 28 174
10,0 m	kr 17 405	kr 19 825	kr 22 245	kr 24 665	kr 27 085	kr 29 505
10,5 m	kr 18 131	kr 20 672	kr 23 213	kr 25 754	kr 28 295	kr 30 836
11,0 m	kr 18 857	kr 21 519	kr 24 181	kr 26 843	kr 29 505	kr 32 167

- Meget solid kan bære opp til 1250 kg. pr. m²
Kan også benyttes på vinteren. I så fall skal den understøttes med flyteputer eller tilsvarende.
- Lett å holde ren.
- Lett å rulle opp og igjen, tar kun 2-3 minutter.
- Hindrer drukning.
- Reduserer varmetap og vannfordampning.
- Leveres med festereimer, maljer og manuell oppruller.
- Kan leveres med batteridrevet håndholdt oppruller.
- Andre farger kan leveres, grønn, mørke blå, beige etc.
- Transparent duk til samme pris kan leveres dersom man ønsker solareffekt ved at man utnytter solens strålevarme.
Merk! Dette gir ett visuelt dårligere inntrykk grunnet at sveiseskjøter og bærestenger kommer tilsyne.
- Maks. mål 5.5 x 11m. Bestilles etter mål !
- Leveringstid ca 3-4 uker fra bestilling.




1. STANDARD

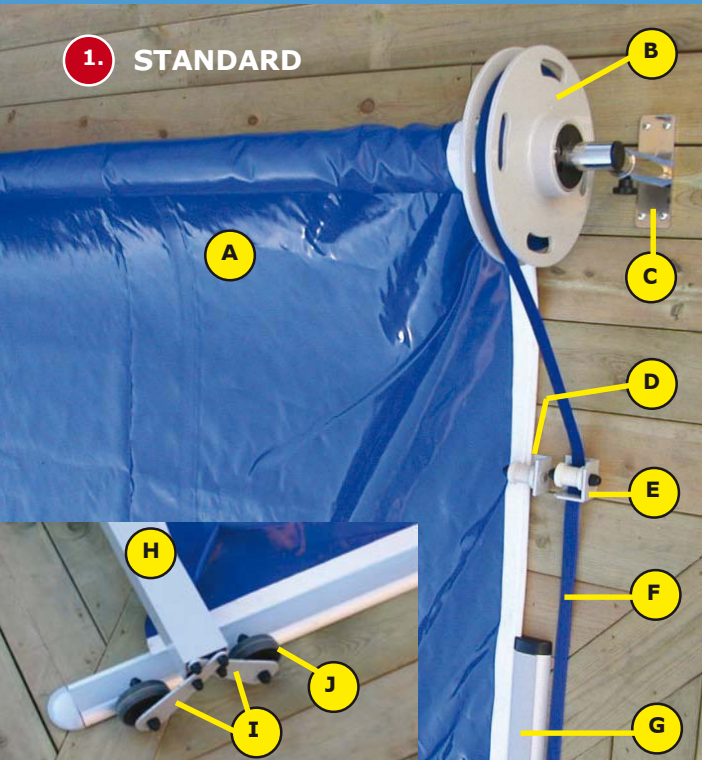

Mål mellom Skinner (T-T)



Skinner, bredde = 70mm, høyde = 20mm



2.



3.

- Økonomi modell
- Installeres på 5-8 timer
- Aluminium flatskinner
- Trekkes ut manuelt
- Tauebommen har løpehjul
- Rulles inn med reimtrekk
- Opsjon: sveies inn med hånd sveiv
- Duken er laget av solid PVC duk
- Kun rektangulær fasong
- Oppruller er inkludert
- Tåler lett snøbelastning
- Maks. størrelse 4.2x10.5m
- Standard blå i farge

ALBION Sikkerhetspresenning i skinner, manuell

ALBION SIKKERHETSPRESENNING I SKINNER

Godkjent som sikring - solid PVC presenning som løper i langsgående flate skinner (G). Designet for bruk i sommerhalvåret. Trekkes ut (K) og inn manuelt (F) med reim som er standard. Leveres kun i blå farge (Royal Blue) som vist på bilde 2 og 3.

RASK OG ENKEL I BRUK

Produsert av ALBION i Tsjekkia som har lang erfaring med sikkerhetspresenninger og overbygg til svømmebasseng. Trekkes manuelt ut med reim hvor man trekker en uttrekkstang (H) på hjul (J) som styres i langsgående flate aluminiumsskinner (G). Presenningen (A) rulles enklest inn ved at man trekker i en bred snor (F) hvor den så rulles inn meget raskt. Alternativt som opsjon kan den også leveres med sveiv (L) hvor man sveiver den inn men dette er noe mer tidkrevende enn snortrekk.

SIKKERHET

Presenningen låses med stropper eller hengelås i kortenden (følger ikke med) hvor det tilfredstiller sikkerhet mot drukning i henhold til teknisk forskrift.

MONTERING OG FORBEHOLD

Det passer perfekt til de fleste bassengstørrelser og fasonger og mekanismen skal monteres på dekket. Skinner festes med solide syrefaste skruer for hver 20 cm. Presenningen må dreneres for regnvann med hevert eller pumpe. Tåler noe snølast dersom den understøttes med flyteputer men vi anbefaler ikke dette.

DIMENSJONERING

Opprullingsmekanismen er 400 mm bredere enn presenningen fordelt likt på begge sider. Avstand fra enden av bassenget og frem til opprulleren skal være min. 0.5 m. Presenningen skal lages 20 mm bredere enn det oppmålte målet T-T. Presenningen skal tillegges 1 m for opprulling og avstand til oppruller utover bassengets lengde.

PRISLISTE



Bredde >	3,2 m	3,7 m	4,2 m
Lengde			
4,5 m	kr 13 400	kr 13 900	kr 14 400
5,0 m	kr 13 900	kr 14 400	kr 14 900
5,5 m	kr 14 400	kr 14 900	kr 15 400
6,0 m	kr 14 900	kr 15 400	kr 15 900
6,5 m	kr 15 400	kr 15 900	kr 16 400
7,0 m	kr 15 900	kr 16 400	kr 16 900
7,5 m	kr 16 400	kr 16 900	kr 17 400
8,0 m	kr 16 900	kr 17 400	kr 17 900
8,5 m	kr 17 400	kr 17 900	kr 18 900
9,0 m	kr 17 900	kr 17 900	kr 19 900
9,5 m	kr 18 400	kr 18 400	kr 20 900
10,0 m	kr 18 900	kr 19 900	kr 25 900
10,5 m	kr 19 400	kr 24 900	kr 26 900

Pris tabell inkl. MVA - Frakt tilkommer !



Ønsker du manuelle, halvautomatiske eller automatiske løsninger så be om vår sikkerhetsbrosjyre ! Vi har en rekke anerkjente produkter å tilby i alle prisklasser ..

Modell PoolLock
Automatisk hvor oppruller er bygget ned i plateng !

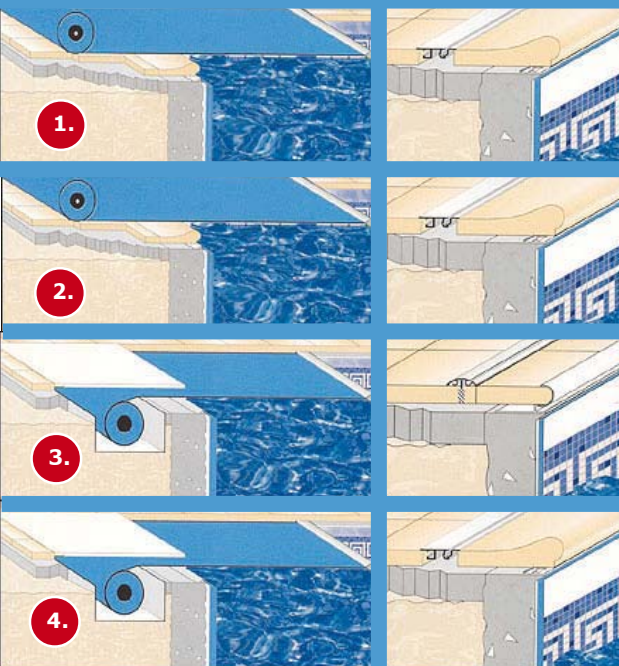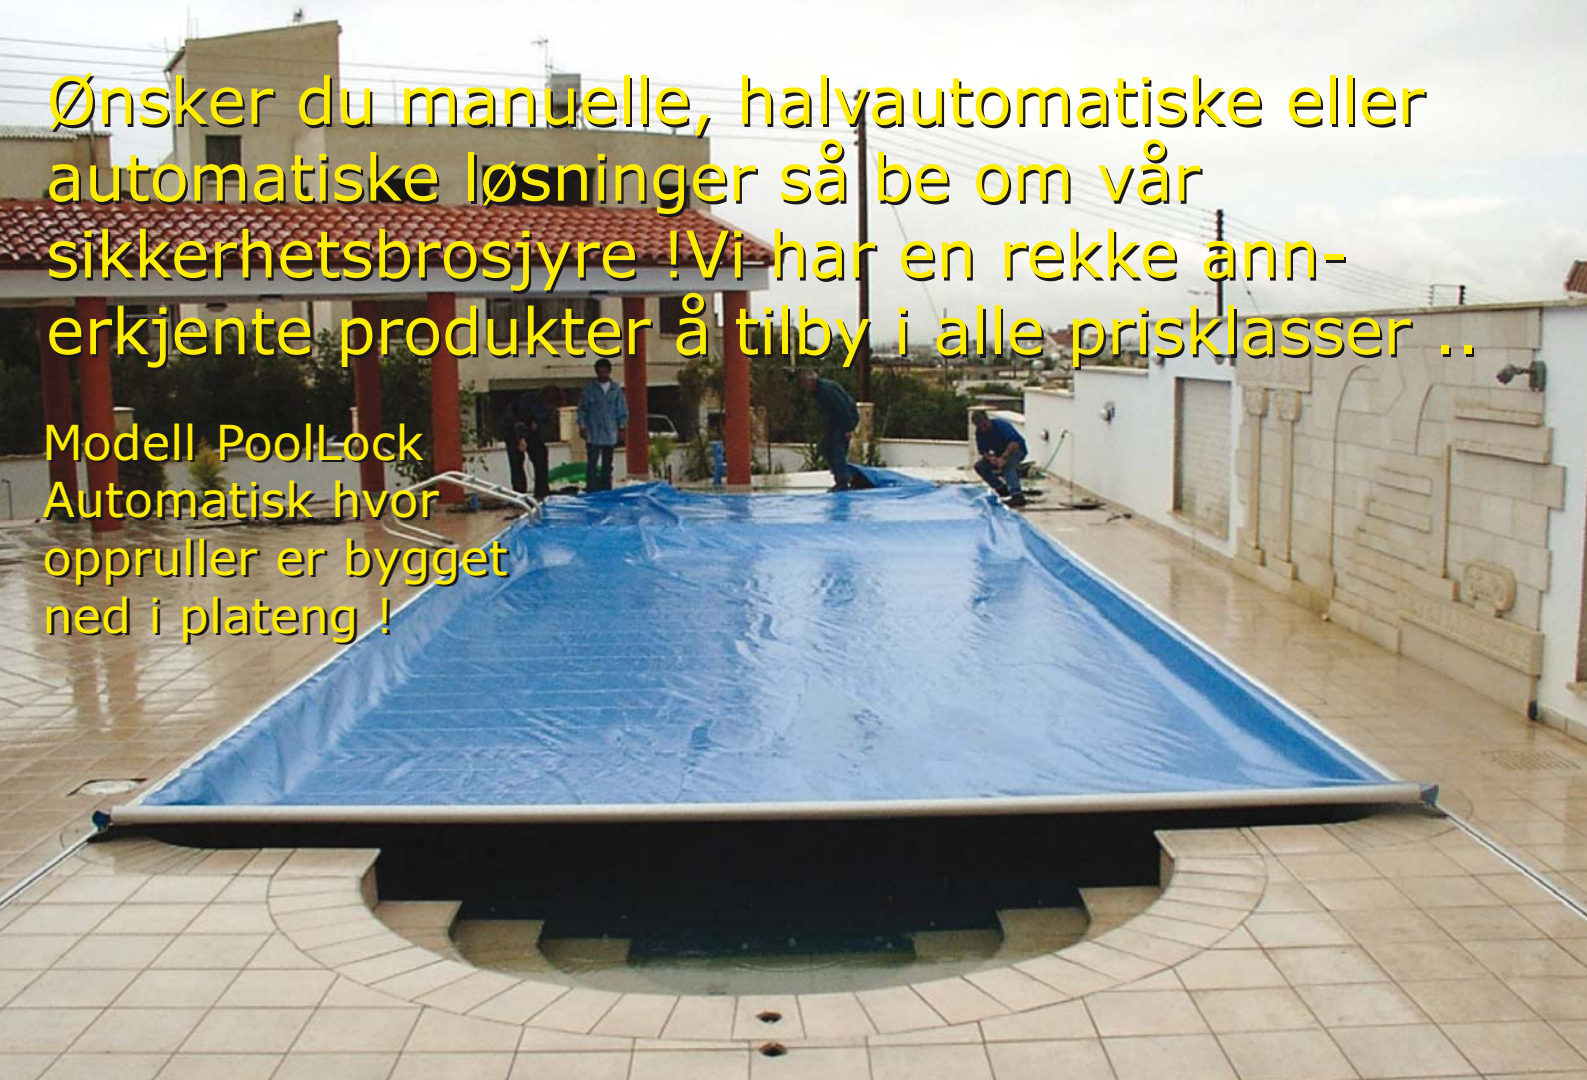

Poollock Helautomatisk uten kasse
 Prisseksempe 3x6m Basseng Kr. 53.900,-
 Prisseksempe 4x8m Basseng Kr. 63.900,-
 Prisseksempe 5x10m Basseng Kr. 74.900,-
 Prisseksempe 6x12m Basseng Kr. 85.900,-

Det kan leveres følgende alternative løsninger:

1. Topp-mekanisme med topp skinner
2. Topp-mekanisme med flate skinner
3. Under-mekanisme med topp skinner
4. Under-mekanisme med flate skinner
5. Under-mekanisme med underskinner

