


20 Schlauch d25
4 m länge wird
lose mitgeliefert

22 Rückschlagventil vor Ort in
den Technikraum / oder an
geeigneten Platz verlegen.

Rohrleitungen
bauseits

Vermerk:

Die Ansaugfittinge (Art.-Nr.: 4 230 500) mit 350er Blende werden aus transporttechnischen Gründen immer lose, zur bauseitigen Montage, geliefert.

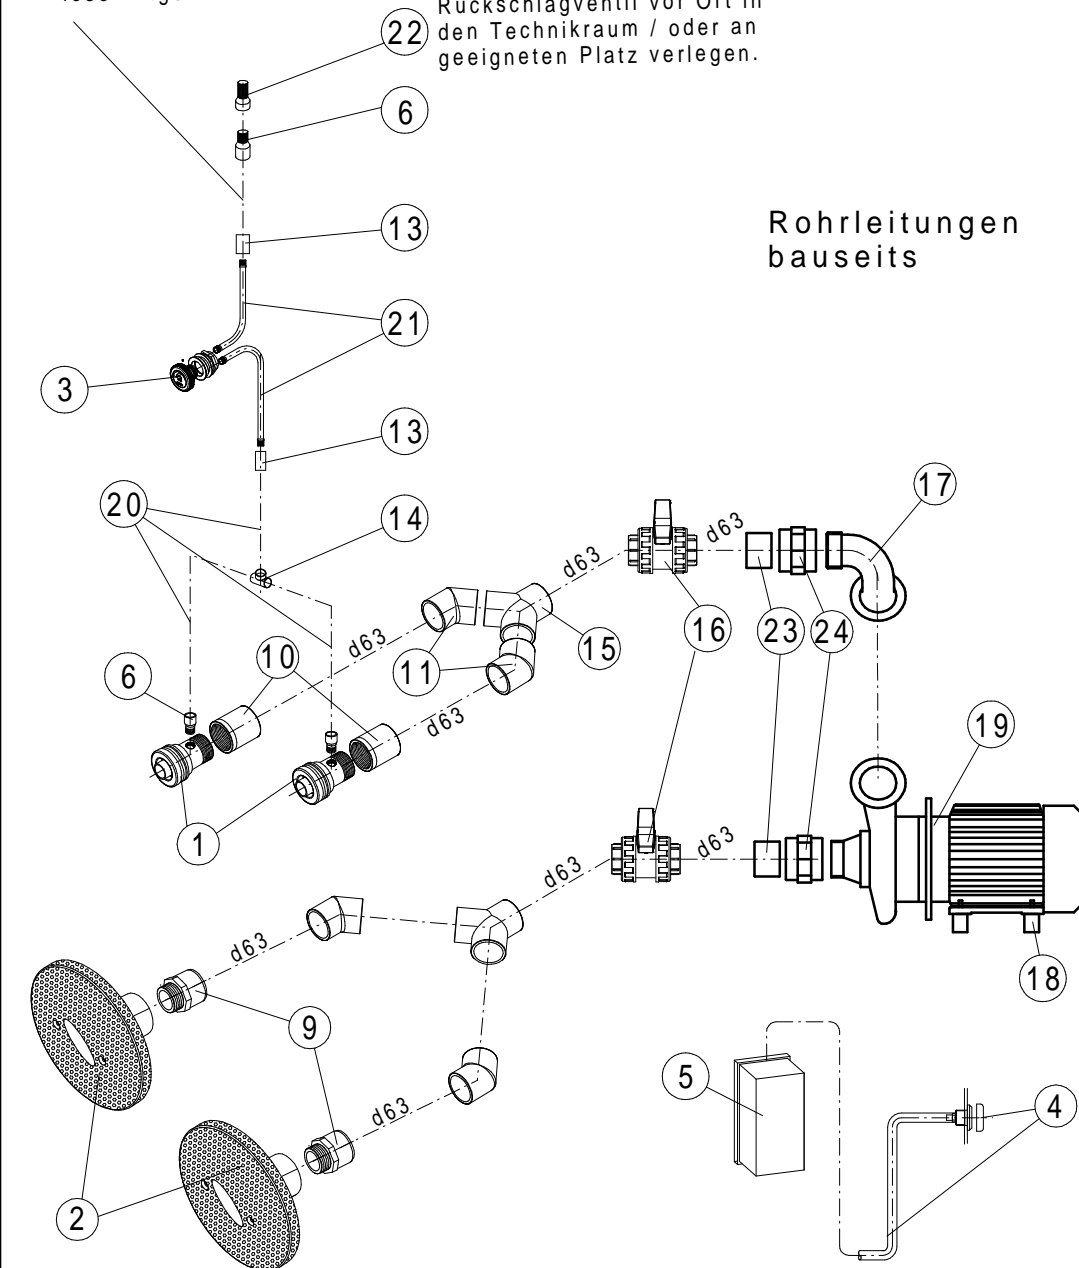

24	2	Gewindemuffe 75 x 2 1/2" IG	L110829
23	2	Reduktion 63x75	L110752
22	1	Rückflußverhinderer	L149B3620
21	2	Edelstahl-Wellschlauch 1/2"AGx1/4"AG, 250mm	SE008/016/AGA/AGA-250
20	4 m	Klebeschlauch 25x20mm, --> lose	L519001
	5 m	Klebeschlauch 25x20mm, --> montage	
19	1	Bronzepumpe 400V - 2,6KW inkl. Saugstutzen R21/2" AG	4 775 310
18	4	Schwingungsdämpfer M8 kpl.	4 799 000
17	1	Druckstutzen 90°-R2 1/2"AG Kpl. mit Dichtung	4 715 850
16	2	PVC Kugelhahn Ø63 Klebem.	L60960563
15	2	Fitting PVC - Y Stück, 63mm	L101491
14	1	T-Stück, 25er	L110253
13	2	Gewindemuffe 25 x 1/2" IG	L110818
12			
11	4	Winkel 45°, Klebem. 63x63	L110125
10	2	Reduktion 63x2" IG	L110513
9	2	Übergang 63x75x21/2" AG	L110467
8			
7			
6	3	Übergangsnippel 25x1/2" AG, o. Schlauchtülle	L110400
5	1	EL-Schaltkasten Piezo mit/ohne LED, 230V/400V/6-10A Piezoschalter (ohne LED), Blende Edelstahl inkl. 10m Zuleitung mit 3m Kabelschutzrohr	4110052
4	1	Luftregler (Bypassversion), komplett	3561060
3	1	Ansaugfitting R 21/2"IG mit Ansaugsieb Ø350	4 156 0..
2	2	Twinjet Airmixdüse 2" AG	4 230 500
1	2		3 580 6..
Pos./Stck.		Bezeichnung	Art.Nr.

		Riviera Pool		Maßstab		Werkst.	
				Anzahl	Abmessungen		
		Datum	Name	Twinjet 1000/Piezo AF mit Blende Ø350mm 3 590 065			
		Bearb. 27.10.16	Bernhardt				
		Gepr.					
		Norm					
c	Piezo ohne LED	11.07.19	Ber				
b	Vermerk	27.03.18	Ber				
a	Piezo mit LED	28.02.17	Ber				
Zust	Änderung	Datum	Name				