

SIRKULASJONSPUMPER

BASSENGETS RENSEANLEGG BESTÅR AV SIRKULASJONSPUMPE OG SANDFILTER MED FILTERSUBSTANS. RENSEANLEGGET ER HELT AVGJØRENDE FOR BASSENGVANNETS KVALITET OG KAN FJERNE CIRKA 80–90% AV EVENTUELLE URENHETER I VANNET.



FLOPRO, FLOPRO VS OG FLOPRO VS AUT

Zodiac er en av verdens ledende produsent av kvalitets-sikre sirkulasjonspumper med cirka 500 000 installasjoner over hele verden. De miljøsmarte sirkulasjonspumpene fra Zodiac, FloPro, FloPro VS og FloPro VS AUT, er energi-effektive, stillegående og har lang forventet levetid.

Samtlige sirkulasjonspumper er lett å installere og vedlikeholde. Eksisterende pumpe er lett å skifte ut, takket være enkel ettermontering med lav eller høy bunnplate. Det store forfilteret på 2,6 liter reduserer også behov for vedlikehold. FloPro, FloPro VS og FloPro VS AUT er produsert i robust, korrosjonsbestandig polypropylenplast, for å få en mer stillegående drift og lang forventet levetid på produktet. FloPro er en enhastighetspumpe som finnes i 9 ulike

modeller, fra 0,5–2,0 hestekrefter og kan leveres i både enfase- og trefaseutførelse. FloPro VS og FloPro VS AUT er variable hastighetspumper for best mulig energibesparing og stillegående drift.

VELG RIKTIG SIRKULASJONSPUMPE!

Vi anbefaler at det totale bassengvannvolumet rengjøres minst 4 ganger per døgn, for å oppnå optimal vannrensing. Velg riktig sirkulasjonspumpe til bassenget ved å lese tabellen nedenfor.

MODELL		FloPro 50M	FloPro 75M	FloPro 75T	FloPro 100M	FloPro 100T	FloPro 150M	FloPro 150T	FloPro 200M	FloPro 200T	FloPro VS	FloPro VS AUT + iQPUMP
Uteffekt	kW	0,37	0,55	0,55	0,75	0,75	1,0	1,0	1,5	1,5	1,23	1,23
Maks. driftsstrøm	A	3,5	3,5	1,2	4,2	1,6	6,0	3,2	7,6	3,5	n/a	n/a
Driftsspenning	VAC	230V 1N	230V 1N	400V 3N	230V 1N	400V 3N	230V 1N	400V 3N	230V 1N	400V 3N	230V 1N	230V 1N
Strømnings-hastighet ved 10m vannsøyle (1 bar)	m ³ /h	10,3	13,2	13,2	15,8	15,8	20,8	20,8	27,0	27,0	24,1 (ved 3450 RPM)	24,1 (ved 3450 RPM)
Maks. basseng-størrelse	m ³	41	52	52	63	63	83	83	108	108	80	80
Turtall	RPM	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	600-3450	600-3450
WiFi-kompatibel (iPhone/Android)												
Høyde (uten bunnplate) x bredde x dybde	mm	324x 583x 254	324x 583x 254	324x 543x 254	324x 583x 254	324x 553x 254	324x 583x 254	324x 568x 254	324x 583x 254	324x 583x 254	324x 598x 254	324x 598x 254
Vekt (kun pumpe)	kg	16	17	17	17	18	19	20	21	21	17	17
Veil. pris inkl. mva.	NOK	7 990,-	8 490,-	8 490,-	9 900,-	9 990,-	9 990,-	9 990,-	10 990,-	10 990,-	24 990,-	25 490,-

MODELL	Variabel hastighet	Display	Styring
FLOPRO VS	X	X	Display
FLOPRO VS AUT	X		iQ pump eller annen RS485 styring f.eks. eXO
FLOPRO VS AUT + iQ pump	X		iQ pump

* Til FloPro, FloPro VS og FloPro VS AUT følger det med 50/63 mm limkoblinger med unionkobling. Til FloPro VS og FloPro VS AUT følger både lav og høy bunnplate i produktet.

FLOPRO VS/ FLOPRO VS AUT

PUMPER MED VARIABEL
HASTIGHET FOR BEST MULIG
ENERGIBESPARELSE.



FLOPRO

ENERGIEFFEKTIVE
ENHASTIGHETSPUMPER
MED LANG LEVETID.




FloPro VS og FloPro VS AUT er miljøsmarte, variable hastighetspumper med 8 og 10 forskjellige hastigheter som hovedsakelig har to fordeler: redusert strømforbruk med inntil 90% og meget stillestående drift. FloPro VS AUT har samme ytelse som FloPro VS, men må alltid installeres sammen med Hydroxinator iQ, eXO iQ eller iQPUMP, for fjernstyring via smarttelefon (iPhone/Android).

FloPro VS og FloPro VS AUT kan være aktive over lengre perioder i løpet av dagen ved lavere hastigheter. Med disse energibesparelser kan FloPro VS og FloPro VS AUT gi en tilbakebetalingstid på bare 3–4 badesesonger (avhengig av lokale strømkostnader per kilowatttime).

Sirkulasjonspumpene FloPro er blant de mest energieffektive på markedet. FloPro 75 med 0,75 hk har eksempelvis samme vanngjennomstrømning (m³/h) som mange andre produsenters sirkulasjonspumper på 1,0 hk*. Dette gir inntil 25 % energibesparing for likeverdig pumpekapasitet.

* Basert på andre produsenters pumpekapsitetskurver.

FLOPRO VS/FLOPRO VS AUT PUMPEKAPASITET

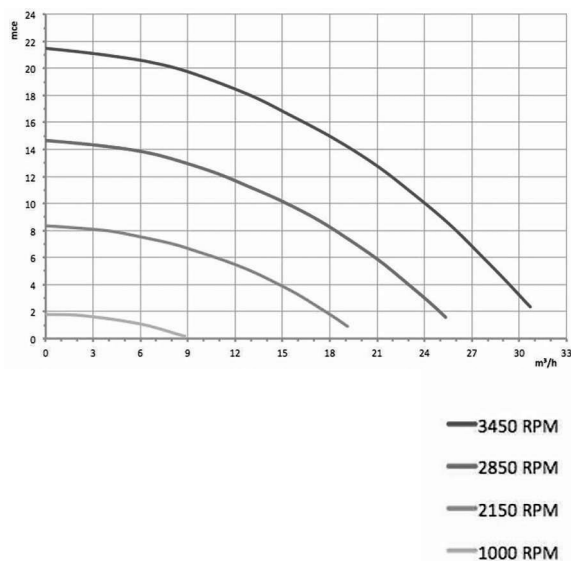

FLOPRO PUMPEKAPASITET

